



Land  
Burgenland

# Monatsbericht Luftgütemessnetz Februar 2024



# Monatsbericht

Februar 2024

der an den Luftgütemessstellen  
des Burgenländischen Luftgütemessnetzes  
gemessenen Immissionsdaten

gemäß Messkonzeptverordnung zum  
Immissionsschutzgesetz-Luft (BGBl. II Nr. 263/2004 i.d.g.F.)

Weitere aktuelle Luftmessergebnisse finden Sie im Internet unter  
**[www.burgenland.at/luft](http://www.burgenland.at/luft)** oder  
**[www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/luft/daten-luft](http://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/luft/daten-luft)**  
sowie im **ORF Teletext** auf den Seiten  
**621 – 622.**

Die aktuellen Ozonwerte sind von April bis September  
unter der Telefonnummer  
+43 (0) 57 600 - 2888 zu erfahren.

## Impressum:

Amt der Burgenländischen Landesregierung  
Abteilung 4 - Agrarwesen, Natur- und Klimaschutz  
Hauptreferat Klima und Energie  
Referat Luftreinhaltung und Luftgüte  
Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt  
Tel.: +43 (0) 57 600-2933  
e-mail: [post.a4-luft@bglld.gv.at](mailto:post.a4-luft@bglld.gv.at)

## Redaktion und graphische Gestaltung:

Das Luftgüteteam Burgenland  
[www.burgenland.at/luft](http://www.burgenland.at/luft)

<b>1</b>	<b>EINLEITUNG .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>DAS BURGENLÄNDISCHE LUFTGÜTEMESSNETZ .....</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>GRENZ- UND ZIELWERTE.....</b>	<b>4</b>
<b>3.1</b>	<b>Immissionsschutzgesetz-Luft.....</b>	<b>4</b>
3.1.1	Verordnung über Immissionsgrenzwerte und Immissionszielwerte zum Schutz der Ökosysteme und der Vegetation.....	5
<b>3.2</b>	<b>Ozongesetz.....</b>	<b>5</b>
<b>3.3</b>	<b>Luftqualitäts-Richtlinie 2008/50/EG .....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>MESSDATEN UND STATISTIKEN .....</b>	<b>9</b>
<b>4.1</b>	<b>Verfügbarkeit.....</b>	<b>9</b>
<b>4.2</b>	<b>Monatsmittelwerte .....</b>	<b>9</b>
<b>4.3</b>	<b>Messwerte der einzelnen Stationen .....</b>	<b>10</b>
4.3.1	Eisenstadt .....	10
4.3.2	Oberwart .....	12
4.3.3	Kittsee.....	14
<b>5</b>	<b>MONATSVERLÄUFE .....</b>	<b>16</b>
<b>5.1</b>	<b>Eisenstadt.....</b>	<b>16</b>
<b>5.2</b>	<b>Oberwart.....</b>	<b>21</b>
<b>5.3</b>	<b>Kittsee.....</b>	<b>25</b>
<b>6</b>	<b>ABBILDUNGSVERZEICHNIS .....</b>	<b>29</b>
<b>7</b>	<b>TABELLENVERZEICHNIS.....</b>	<b>30</b>
<b>ANHANG 1 : ABKÜRZUNGEN DER ANALYTEN UND MESSGRÖßEN.....</b>		<b>32</b>
<b>ANHANG 2 : EINHEITEN UND UMRECHNUNGSFAKTOREN.....</b>		<b>32</b>
<b>ANHANG 3 : MITTELWERTDEFINITIONEN .....</b>		<b>33</b>

## 1 Einleitung

In der Messkonzeptverordnung zum Immissionsschutzgesetz-Luft [BGBl. II Nr. 263/2004](#) (i.d.g.F.) ist festgelegt, dass alle Messnetzbetreiber längstens drei Monate nach Ende eines Monats einen Monatsbericht zu veröffentlichen haben.

Dieser Bericht enthält Informationen über die kontinuierlich gemessenen Luftschadstoffe (Verfügbarkeit der Messdaten, Monatsmittelwerte, maximale Mittelwerte und Überschreitungen von Grenz- und Zielwerten). Diskontinuierliche Messdaten werden im Jahresbericht veröffentlicht.

Die Qualitätssicherung der Daten umfasst vier Kontrollstufen. Die in diesem Bericht vorliegenden Daten haben drei dieser vier Kontrollstufen durchlaufen. Daher ist nicht auszuschließen, dass die Daten im Jahresbericht aufgrund von weiteren Korrekturen (Kontrollstufe 4) von jenen im Monatsbericht abweichen.

## 2 Das burgenländische Luftgütemessnetz

Das Amt der Burgenländischen Landesregierung betreibt gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L), [BGBl. I Nr. 115/1997](#) (i.d.g.F.) und Ozongesetz, [BGBl. I Nr. 210/1992](#) (i.d.g.F.), im Burgenland insgesamt drei mobile und drei fixe Luftgütemessstellen.

Die in den dauerhaft betriebenen Messstellen verwendeten Messgeräte können Tabelle 1 entnommen werden, Detailangaben zu den Geräten sind in Tabelle 2 angeführt.

Messstelle	Messgerät					
	O <sub>3</sub>	SO <sub>2</sub>	PM <sub>10</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	Meteorologie
<b>Eisenstadt</b>	API T400	HORIBA APSA-370	Grimm EDM180 / THERMO 5030 Sharp	API T200	HORIBA APMA-370	(1)
<b>Oberwart</b>	API T400	-----	THERMO 5030 Sharp	API T200	-----	(1)
<b>Kittsee</b>	API T400	HORIBA APSA-370	THERMO 5030 Sharp	HORIBA APNA-370	-----	(2)
(1) Windrichtung und Windgeschwindigkeit, Lufttemperatur, relative Feuchte, Globalstrahlung						
(2) Windrichtung und Windgeschwindigkeit, Lufttemperatur, relative Feuchte, Globalstrahlung, Strahlungsbilanz						

*Tabelle 1: Ausstattung der Messstellen.*

Die fixen Messstellen befinden sich in

- **Eisenstadt** (städtischer Hintergrund)
- **Oberwart** (verkehrsnahe Belastungsschwerpunkt)
- **Kittsee** (ländlicher Hintergrund – im Einflussbereich von Bratislava)


Die drei mobilen Messstellen dienen der Vorerkundung oder werden für Sondermessungen herangezogen. Die erhobenen Daten sind nicht Teil dieses Berichts, werden aber täglich aktuell im Internet veröffentlicht.

In Illmitz befindet sich eine Hintergrundmessstelle des Umweltbundesamtes, die auch Teil eines europaweiten Schadstoffmessnetzes ist, welches über weiträumige, grenzüberschreitende Luftverunreinigungen Aufschluss geben soll und der Ermittlung von internationalen Schadstoffflüssen dient.

Abbildung 1 liefert einen Überblick über die permanent betriebenen Messstellen im Burgenland.

	Nachweisgrenze	Messprinzip
<b>SO<sub>2</sub></b>		
APSA-360	0,5 ppb	UV-Fluoreszenz
APSA-370	0,5 ppb	UV-Fluoreszenz
<b>PM<sub>10</sub></b>		
5030 Sharp	< 0,5 µg/m <sup>3</sup>	Nephelometer-/Radiometer-Prinzip
Grimm EDM 180	< 0,5 µg/m <sup>3</sup>	90° Streulichtmessung
<b>NO, NO<sub>2</sub></b>		
APNA-360	0,5 ppb	Chemilumineszenz
APNA-370	0,5 ppb	Chemilumineszenz
THERMO 42i	0,4 ppb	Chemilumineszenz
API T200	0,2 ppb	Chemilumineszenz
<b>CO</b>		
APMA-360	0,05 ppm	nicht dispersive Infrarotspektroskopie
APMA-370	0,02 ppm	nicht dispersive Infrarotspektroskopie
<b>O<sub>3</sub></b>		
API400E	< 0,6 ppb	Ultraviolett-Absorption
API T400	< 0,6 ppb	Ultraviolett-Absorption
THERMO 49C	< 1 ppb	Ultraviolett-Absorption

*Tabelle 2: Angaben zu den Messgeräten.*

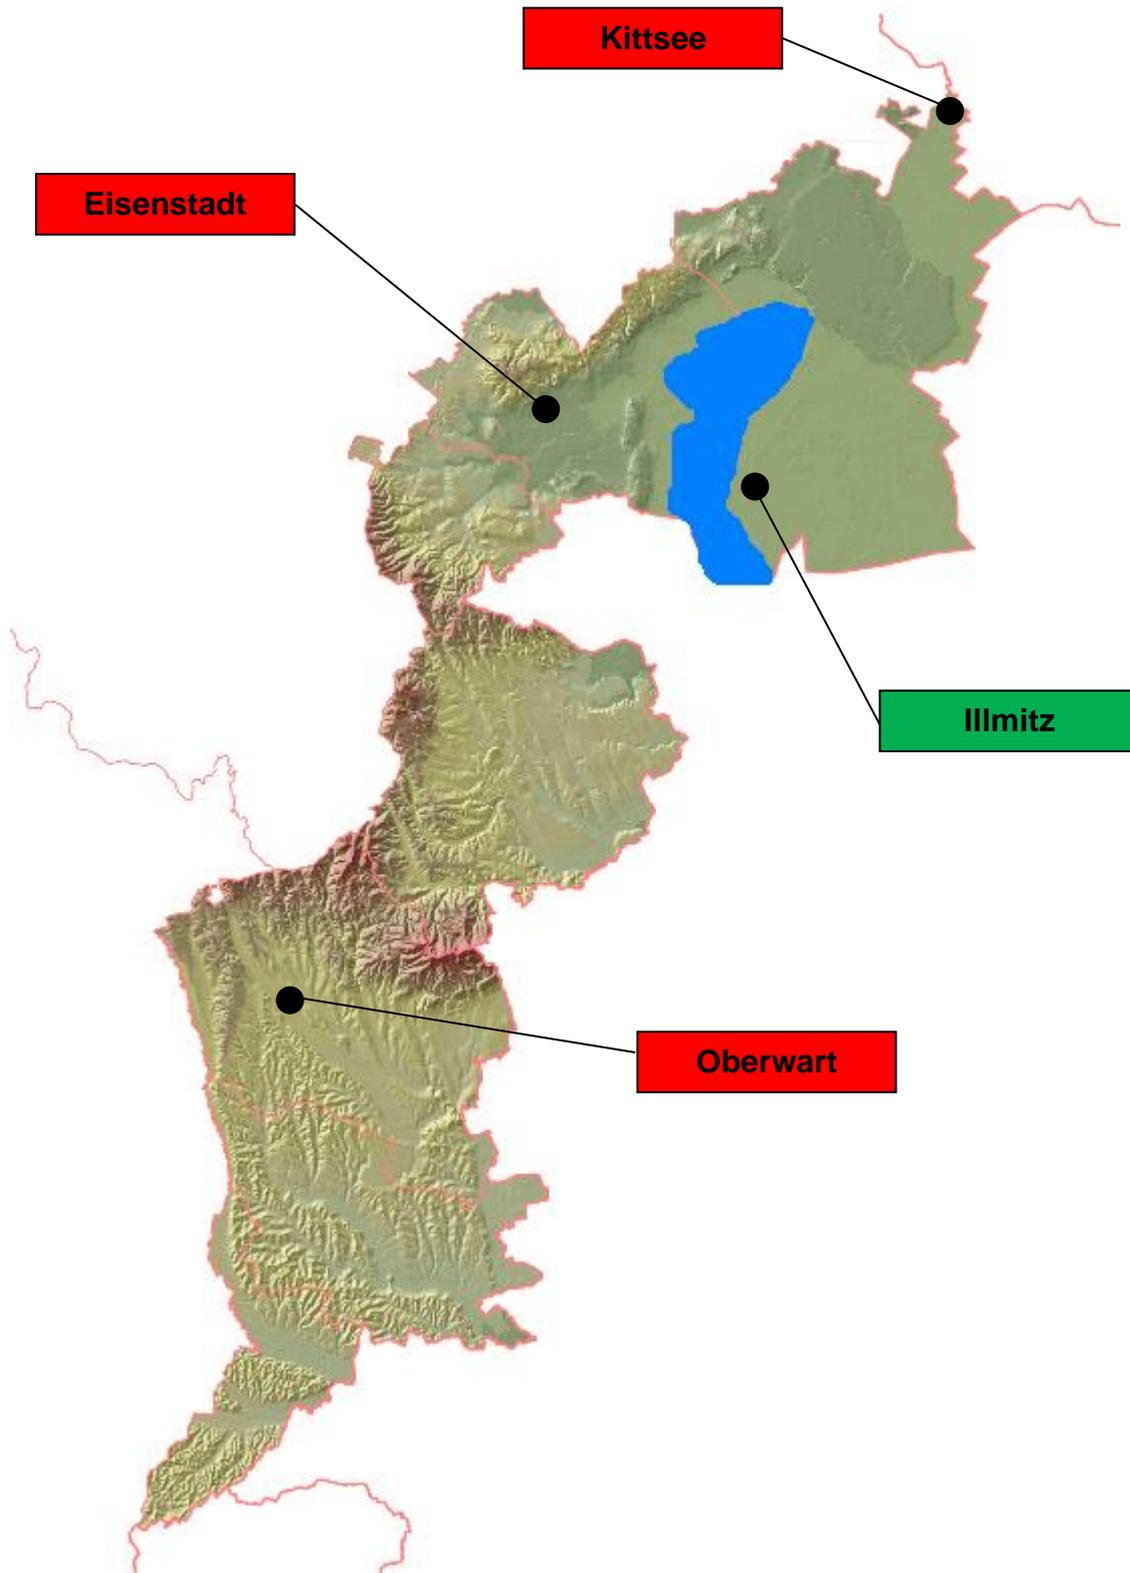

- Messstellen des burgenländischen Luftgütemessnetzes
- Luftgütemessstelle des Umweltbundesamtes

Abbildung 1: Überblick über die burgenländischen Messstandorte.

### 3 Grenz- und Zielwerte

Im Folgenden sind Immissionsgrenzwerte und Immissionszielwerte Österreichischer Gesetze sowie von Richtlinien der Europäischen Union für die im burgenländischen Luftgütemessnetz erfassten Schadstoffe angegeben.

#### 3.1 Immissionsschutzgesetz-Luft

Tabelle 3, Tabelle 4 und Tabelle 5 enthalten die Grenz-, Alarm- und Zielwerte gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L), [BGBl. I Nr. 115/1997](#) (i.d.g.F.).

Schadstoff	HMW	MW8g	TMW	JMW
SO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>	200 <sup>1)</sup>		120	
NO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>	200			30 <sup>2)</sup>
PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup>			50 <sup>3)</sup>	40
CO                            mg/m <sup>3</sup>		10		

<sup>1)</sup> 3 HMW pro Tag, jedoch maximal 48 HMW pro Kalenderjahr bis zu max. 350 µg/m<sup>3</sup> gelten nicht als Überschreitung.

<sup>2)</sup> Der Immissionsgrenzwert von 30 µg/m<sup>3</sup> ist ab 01.01.2012 einzuhalten. Die Toleranzmarge beträgt 30 µg/m<sup>3</sup> bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes und wird am 01.01. jeden Jahres bis 01.01.2005 um 5 µg/m<sup>3</sup> verringert. Die Toleranzmarge von 10 µg/m<sup>3</sup> gilt gleichbleibend ab 1. Jänner 2005 bis 31. Dezember 2009. Die Toleranzmarge von 5 µg/m<sup>3</sup> gilt gleichbleibend ab 1. Jänner 2010.

<sup>3)</sup> Pro Kalenderjahr ist die folgende Zahl von Überschreitungen zulässig; ab Inkrafttreten des Gesetzes bis 2004: 35 Tage; von 2005 bis 2009: 30 Tage; ab 2010: 25 Tage.

*Tabelle 3: Immissionsgrenzwerte gemäß IG-L, Anlage 1a zum dauerhaften Schutz der menschlichen Gesundheit.*

Schadstoff	MW3
SO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>	500
NO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>	400

*Tabelle 4: Alarmwerte gemäß IG-L, Anlage 4.*

Schadstoff	TMW
NO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>	80

*Tabelle 5: Zielwerte gemäß IG-L, Anlage 5a.*

### 3.1.1 Verordnung über Immissionsgrenzwerte und Immissionszielwerte zum Schutz der Ökosysteme und der Vegetation

Die folgenden beiden Tabellen (Tabelle 6 und Tabelle 7) enthalten die Grenz- und Zielwerte der Verordnung über Immissionsgrenz- und Immissionszielwerte zum Schutz der Ökosysteme und der Vegetation, [BGBl. II 298/2001](#) (i.d.g.F.).

Schadstoff		JMW	WMW
SO <sub>2</sub>	µg/m <sup>3</sup>	20	20
NO <sub>x</sub> <sup>1)</sup>	µg/m <sup>3</sup>	30	

<sup>1)</sup> NO<sub>x</sub> wird als Summe von NO und NO<sub>2</sub> in ppb gebildet und mit dem Faktor 1,9123 in µg/m<sup>3</sup> umgerechnet.

*Tabelle 6: Immissionsgrenzwerte zum Schutz der Ökosysteme und der Vegetation.*

Schadstoff		TMW
SO <sub>2</sub>	µg/m <sup>3</sup>	50
NO <sub>2</sub>	µg/m <sup>3</sup>	80

*Tabelle 7: Immissionszielwerte zum Schutz der Ökosysteme und der Vegetation.*

### 3.2 Ozongesetz

Die Schwellen- und Zielwerte des Bundesgesetzes über Maßnahmen zur Abwehr der Ozonbelastung und die Information der Bevölkerung über hohe Ozonbelastungen, [BGBl. I Nr. 210/1992](#) (i.d.g.F.) sind in Tabelle 8, Tabelle 9 und Tabelle 10 zu finden.

		MW1
Informationsschwelle	µg/m <sup>3</sup>	180
Alarmschwelle	µg/m <sup>3</sup>	240

*Tabelle 8: Informations- und Warnwerte für Ozon gemäß Ozongesetz, Anlage 1.*

#### **Empfehlungen für freiwillige Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informations- oder Alarmschwelle:**

##### Informationsschwelle überschritten (MW1 über 180 µg/m<sup>3</sup>):

„Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhte körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen. Der normale Aufenthalt im Freien, z.B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich. Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren. Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich.“

Alarmschwelle überschritten (MW1 über 240 µg/m³):

„Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atembeschwerden führen. Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden. Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird. Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten.“

Zielwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit	120 µg/m <sup>3</sup>	Als höchster Achtstundenmittelwert (MW8) eines Tages. Darf im Mittel über drei Jahre an nicht mehr als 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden.
Zielwert für den Schutz der Vegetation	18 000 (µg/m <sup>3</sup> )·h	AOT 40, berechnet aus den Einstundenmittelwerten (MW1) von Mai bis Juli, gemittelt über fünf Jahre.

*Tabelle 9: Zielwerte für Ozon ab dem Jahr 2010 gemäß Ozongesetz, Anlage 2.*

Langfristiges Ziel für den Schutz der menschlichen Gesundheit	120 µg/m <sup>3</sup>	Als höchster Achtstundenmittelwert (MW8) eines Tages innerhalb eines Kalenderjahres.
Langfristiges Ziel für den Schutz der Vegetation	6 000 (µg/m <sup>3</sup> )·h	AOT 40, berechnet aus den Einstundenmittelwerten (MW1) von Mai bis Juli.

*Tabelle 10: Langfristige Ziele für Ozon für 2020 gemäß Ozongesetz, Anlage 3.*

### 3.3 Luftqualitäts-Richtlinie 2008/50/EG

Die nachstehenden Tabellen (Tabelle 11 bis Tabelle 16) enthalten die Grenz-, Schwellen- und Zielwerte der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa, [Richtlinie 2008/50/EG](#).

Schadstoff	MW1	MW8	TMW	JMW
SO <sub>2</sub> μg/m <sup>3</sup>	350 <sup>1)</sup>		125 <sup>2)</sup>	
NO <sub>2</sub> μg/m <sup>3</sup>	200 <sup>3)</sup>			40
PM <sub>10</sub> μg/m <sup>3</sup>			50 <sup>4)</sup>	40
CO                        mg/m <sup>3</sup>		10		

<sup>1)</sup> 24 Überschreitungen im Kalenderjahr erlaubt.  
<sup>2)</sup> 3 Überschreitungen im Kalenderjahr erlaubt.  
<sup>3)</sup> 18 Überschreitungen im Kalenderjahr erlaubt.  
<sup>4)</sup> 35 Überschreitungen im Kalenderjahr erlaubt.

*Tabelle 11: Grenzwerte gemäß Luftqualitätsrichtlinie, Anhang XI.B.*

Schadstoff	Alarmschwelle <sup>1)</sup>
SO <sub>2</sub> μg/m <sup>3</sup>	500
NO <sub>2</sub> μg/m <sup>3</sup>	400

<sup>1)</sup> Die Werte sind drei aufeinander folgende Stunden lang an Orten zu messen, die für die Luftqualität in einem Bereich von mindestens 100 km<sup>2</sup> oder im gesamten Gebiet oder Ballungsraum, je nachdem welche Fläche kleiner ist, repräsentativ sind.

*Tabelle 12: Alarmschwellen für andere Schadstoffe als Ozon gemäß Luftqualitätsrichtlinie, Anhang XII.A.*

Schadstoff	JMW	WMW
SO <sub>2</sub> μg/m <sup>3</sup>	20	20
NO <sub>x</sub> <sup>1)</sup> μg/m <sup>3</sup>	30	

<sup>1)</sup> NO<sub>x</sub> wird als Summe von NO und NO<sub>2</sub> in ppb gebildet und mit dem Faktor 1,9123 in μg/m<sup>3</sup> umgerechnet.

*Tabelle 13: Kritische Werte für den Schutz der Vegetation gemäß Luftqualitätsrichtlinie, Anhang XIII.*

		<b>MW1</b>
Informationsschwelle	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	180
Alarmschwelle	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	240

*Tabelle 14: Informations- und Alarmschwelle für Ozon gemäß Luftqualitätsrichtlinie, Anhang XII.B.*

Zielwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit	$120 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Als höchster Achtstundenmittelwert (MW8) eines Tages. Darf im Mittel über drei Jahre an nicht mehr als 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden.
Zielwert für den Schutz der Vegetation	$18\,000 (\mu\text{g}/\text{m}^3)\cdot\text{h}$	AOT 40, berechnet aus den Einstundenmittelwerten (MW1) von Mai bis Juli, gemittelt über fünf Jahre.

*Tabelle 15: Zielwerte für Ozon gemäß Luftqualitätsrichtlinie, Anhang VII.B.*

Langfristiges Ziel für den Schutz der menschlichen Gesundheit	$120 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Als höchster Achtstundenmittelwert (MW8) eines Tages innerhalb eines Kalenderjahres.
Langfristiges Ziel für den Schutz der Vegetation	$6\,000 (\mu\text{g}/\text{m}^3)\cdot\text{h}$	AOT 40, berechnet aus den Einstundenmittelwerten (MW1) von Mai bis Juli.

*Tabelle 16: Langfristige Ziele für Ozon gemäß Luftqualitätsrichtlinie, Anhang VII.C.*

## 4 Messdaten und Statistiken

Im Folgenden sind die Daten der Messstellen des burgenländischen Messnetzes zu finden (Tabelle 17 bis Tabelle 30). Daten zu der vom Umweltbundesamt betriebenen Messstation in Illmitz (siehe Abbildung 1) werden hier nicht angeführt.

### 4.1 Verfügbarkeit

Die Datenverfügbarkeit für das Berichtsmonat ist in Tabelle 17 dargestellt. Die Verfügbarkeit soll gemäß der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO<sub>2</sub>, CO, NO<sub>2</sub>, Schwebstaub und O<sub>3</sub> mindestens 90 % betragen.

	O <sub>3</sub>	SO <sub>2</sub>	PM <sub>10</sub>	NO <sub>2</sub>	NO	CO
Eisenstadt	99	98	90	98	98	98
Oberwart	100	----	99	100	100	----
Kittsee	100	100	98	98	98	----

*Tabelle 17: Verfügbarkeit der HMW in Prozent der maximal möglichen Werte.*

### 4.2 Monatsmittelwerte

In Tabelle 18 sind die Monatsmittelwerte der gemessenen Luftschadstoffe und der Lufttemperatur angegeben.

	O <sub>3</sub>	SO <sub>2</sub>	PM <sub>10</sub>	NO <sub>2</sub>	NO	CO	Temp
Eisenstadt	49	3	14	15	5	0.28	10
Oberwart	29	----	23	25	17	----	7
Kittsee	50	9	15	12	1	----	9

*Tabelle 18: Monatsmittelwerte in µg/m<sup>3</sup>, CO in mg/m<sup>3</sup> und Temp in °C.*

### 4.3 Messwerte der einzelnen Stationen

#### 4.3.1 Eisenstadt

	SO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>	PM <sub>10</sub>	NO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	NO	NO	CO
Tag	HMWmax	TMW	TMW	HMWmax	TMW	HMWmax	TMW	MW8gmax
01.02.	9	8	36	42	25	61	14	0.90
02.02.	8	8	9	37	17	18	4	0.45
03.02.	8	8	7	34	9	3	1	0.54
04.02.	8	7	4	9	5	2	1	0.20
05.02.	7	4	----	51	12	14	3	----
06.02.	3	1	----	89	22	174	15	0.37
07.02.	3	2	----	78	27	57	11	0.44
08.02.	3	2	17	58	23	41	7	0.46
09.02.	3	2	20	61	26	61	10	0.48
10.02.	2	2	14	29	9	4	1	0.38
11.02.	2	1	9	22	7	4	1	0.20
12.02.	2	2	5	25	10	12	3	0.23
13.02.	3	2	9	30	12	8	3	0.25
14.02.	3	3	16	56	26	95	14	0.46
15.02.	3	2	19	35	16	27	4	0.50
16.02.	6	3	16	21	9	5	1	0.38
17.02.	3	2	22	52	21	32	5	0.48
18.02.	3	2	9	46	11	8	1	0.37
19.02.	3	2	12	45	18	49	10	0.47
20.02.	3	2	7	52	13	26	4	0.26
21.02.	3	2	11	56	19	24	4	0.34
22.02.	3	2	16	45	17	15	3	0.38
23.02.	3	2	8	54	13	24	3	0.33
24.02.	3	2	7	30	9	5	1	0.39
25.02.	2	2	10	27	8	5	1	0.39
26.02.	3	2	10	20	8	4	1	0.29
27.02.	4	3	17	43	14	8	2	0.47
28.02.	3	2	23	24	13	11	3	0.47
29.02.	3	3	25	42	17	49	6	0.43
<b>Max</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>89</b>	<b>27</b>	<b>174</b>	<b>15</b>	<b>0.90</b>
<b>Min</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0.20</b>

Tabelle 19: Messwerte Eisenstadt SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO und PM<sub>10</sub> in µg/m<sup>3</sup>, CO in mg/m<sup>3</sup>.

SO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>	PM <sub>10</sub>	NO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	CO
HMW	TMW(120)	TMW(50)	MW3	TMW	HMW	TMW	MW3	MW8g
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 20: Anzahl der Grenz-, Alarm- und Zielwertüberschreitungen Eisenstadt.

Tag	HMWmax	MW1max	MW8max	TMW
01.02.	64	64	57	30
02.02.	71	70	66	54
03.02.	75	75	71	62
04.02.	81	78	71	64
05.02.	77	77	74	64
06.02.	72	71	64	46
07.02.	76	75	54	41
08.02.	72	72	70	44
09.02.	57	55	32	25
10.02.	79	77	72	63
11.02.	69	69	68	54
12.02.	67	67	65	56
13.02.	73	73	65	54
14.02.	70	70	58	34
15.02.	60	58	48	31
16.02.	79	79	74	57
17.02.	58	56	61	31
18.02.	72	71	67	55
19.02.	69	68	64	40
20.02.	75	74	68	56
21.02.	79	78	72	55
22.02.	75	65	52	46
23.02.	74	74	62	55
24.02.	85	84	80	68
25.02.	84	82	75	57
26.02.	79	78	74	63
27.02.	73	73	68	50
28.02.	49	47	40	36
29.02.	64	64	55	39
<b>Maximum</b>	<b>85</b>	<b>84</b>	<b>80</b>	<b>68</b>
<b>Minimum</b>	<b>49</b>	<b>47</b>	<b>32</b>	<b>25</b>

Tabelle 21: Messwerte Eisenstadt O<sub>3</sub> in µg/m<sup>3</sup>.

MW1	MW1	MW8
180 µg/m <sup>3</sup> (Informationsschwelle)	240 µg/m <sup>3</sup> (Alarmschwelle)	120 µg/m <sup>3</sup>
0	0	0

Tabelle 22: Anzahl der Schwellen- und Zielwertüberschreitungen Eisenstadt.

4.3.2 Oberwart

	PM <sub>10</sub>	NO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	NO	NO
Tag	TMW	HMWmax	TMW	HMWmax	TMW
01.02.	35	72	40	102	33
02.02.	40	88	37	150	41
03.02.	36	69	31	60	19
04.02.	25	64	24	49	10
05.02.	36	74	33	84	19
06.02.	44	79	36	97	28
07.02.	33	71	32	86	22
08.02.	35	85	32	109	23
09.02.	17	65	24	179	25
10.02.	20	33	11	21	5
11.02.	13	40	16	33	9
12.02.	14	52	19	80	17
13.02.	14	52	18	17	3
14.02.	17	63	27	56	17
15.02.	24	82	31	87	21
16.02.	23	84	29	73	19
17.02.	19	48	20	56	10
18.02.	14	52	16	35	7
19.02.	17	39	20	72	17
20.02.	14	42	20	66	10
21.02.	22	72	28	67	17
22.02.	14	64	24	78	18
23.02.	12	61	28	61	22
24.02.	13	46	20	52	12
25.02.	14	61	16	28	8
26.02.	11	37	18	88	16
27.02.	22	71	27	67	19
28.02.	28	32	18	87	12
29.02.	34	68	26	72	17
<b>Max</b>	<b>44</b>	<b>88</b>	<b>40</b>	<b>179</b>	<b>41</b>
<b>Min</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>3</b>

Tabelle 23: Messwerte Oberwart NO<sub>2</sub> und PM<sub>10</sub> in µg/m<sup>3</sup>.

PM <sub>10</sub>	NO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>
TMW	HMW	TMW	MW3
0	0	0	0

Tabelle 24: Anzahl der Grenz-, Alarm- und Zielwertüberschreitungen Oberwart.

Tag	HMWmax	MW1max	MW8max	TMW
01.02.	22	19	14	8
02.02.	49	48	30	14
03.02.	60	59	42	17
04.02.	73	73	67	31
05.02.	78	76	55	30
06.02.	64	63	37	20
07.02.	51	51	42	19
08.02.	69	68	50	24
09.02.	65	64	60	37
10.02.	81	80	75	65
11.02.	66	65	64	35
12.02.	45	43	35	20
13.02.	82	82	73	36
14.02.	73	73	57	29
15.02.	70	68	42	20
16.02.	73	72	61	24
17.02.	55	55	44	20
18.02.	69	66	60	31
19.02.	62	56	41	21
20.02.	71	67	63	35
21.02.	81	80	65	31
22.02.	81	80	59	36
23.02.	78	78	75	45
24.02.	79	78	64	46
25.02.	86	86	72	34
26.02.	81	80	72	41
27.02.	76	75	56	29
28.02.	63	62	50	27
29.02.	61	60	48	21
<b>Maximum</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>75</b>	<b>65</b>
<b>Minimum</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>8</b>

Tabelle 25: Messwerte Oberwart O<sub>3</sub> in µg/m<sup>3</sup>.

MW1	MW1	MW8
180 µg/m <sup>3</sup> (Informationsschwelle)	240 µg/m <sup>3</sup> (Alarmschwelle)	120 µg/m <sup>3</sup>
0	0	0

Tabelle 26: Anzahl der Schwellen- und Zielwertüberschreitungen Oberwart.

### 4.3.3 Kittsee

	SO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>	PM <sub>10</sub>	NO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	NO	NO
Tag	HMWmax	TMW	TMW	HMWmax	TMW	HMWmax	TMW
01.02.	16	10	41	44	23	9	2
02.02.	9	8	9	10	6	1	0
03.02.	9	8	8	9	5	1	0
04.02.	9	8	5	5	3	1	0
05.02.	9	8	4	5	3	1	0
06.02.	8	7	11	5	4	1	0
07.02.	10	8	10	34	5	7	1
08.02.	10	8	14	60	14	32	3
09.02.	12	9	18	53	26	9	3
10.02.	10	8	12	6	2	1	0
11.02.	11	9	11	7	3	1	0
12.02.	10	8	6	12	4	2	1
13.02.	9	9	7	37	6	2	0
14.02.	10	8	13	57	15	27	2
15.02.	19	11	30	49	35	29	10
16.02.	14	11	26	37	21	6	1
17.02.	13	10	31	42	21	16	1
18.02.	11	9	12	65	15	19	1
19.02.	11	9	14	44	14	5	1
20.02.	10	9	6	13	6	2	1
21.02.	10	9	10	39	11	2	1
22.02.	22	12	14	31	11	9	1
23.02.	12	10	7	28	9	2	0
24.02.	11	10	6	39	10	1	0
25.02.	13	10	11	27	6	4	1
26.02.	11	9	11	29	8	5	1
27.02.	16	11	30	41	23	12	2
28.02.	13	11	34	37	17	6	2
29.02.	19	12	30	33	16	19	3
<b>Max</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>65</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>10</b>
<b>Min</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Tabelle 27: Messwerte Kittsee SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> und PM<sub>10</sub> in µg/m<sup>3</sup>.

SO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>	PM <sub>10</sub>	NO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>
HMW	TMW(120)	TMW(50)	MW3	TMW	HMW	TMW	MW3
0	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 28: Anzahl der Grenz-, Alarm- und Zielwertüberschreitungen Kittsee.

Tag	HMWmax	MW1max	MW8max	TMW
01.02.	57	56	48	28
02.02.	72	70	64	54
03.02.	64	64	61	57
04.02.	65	65	63	58
05.02.	74	73	70	64
06.02.	72	72	69	65
07.02.	80	80	71	65
08.02.	77	76	75	48
09.02.	66	65	41	31
10.02.	83	82	77	71
11.02.	67	67	70	59
12.02.	64	64	61	52
13.02.	79	78	67	53
14.02.	75	75	62	38
15.02.	42	39	32	18
16.02.	83	83	73	44
17.02.	47	45	45	32
18.02.	81	81	74	50
19.02.	67	64	60	42
20.02.	71	66	61	53
21.02.	79	79	73	55
22.02.	80	79	73	57
23.02.	79	77	73	64
24.02.	84	81	74	62
25.02.	84	84	74	59
26.02.	87	87	80	58
27.02.	65	62	62	34
28.02.	46	44	40	26
29.02.	75	72	67	38
<b>Maximum</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>80</b>	<b>71</b>
<b>Minimum</b>	<b>42</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>18</b>

Tabelle 29: Messwerte Kittsee O<sub>3</sub> angegeben in µg/m<sup>3</sup>.

MW1	MW1	MW8
180 µg/m <sup>3</sup> (Informationsschwelle)	240 µg/m <sup>3</sup> (Alarmschwelle)	120 µg/m <sup>3</sup>
0	0	0

Tabelle 30: Anzahl der Schwellen- und Zielwertüberschreitungen Kittsee.

## 5 Monatsverläufe

Folgende Grafiken zeigen die Monatsverläufe der einzelnen Messkomponenten der Messstellen des burgenländischen Luftgütemessnetzes (Abbildung 2 bis Abbildung 25). Monatsverläufe der vom Umweltbundesamt betriebenen Messstation in Illmitz (siehe Abbildung 1) werden hier nicht angeführt.

### 5.1 Eisenstadt

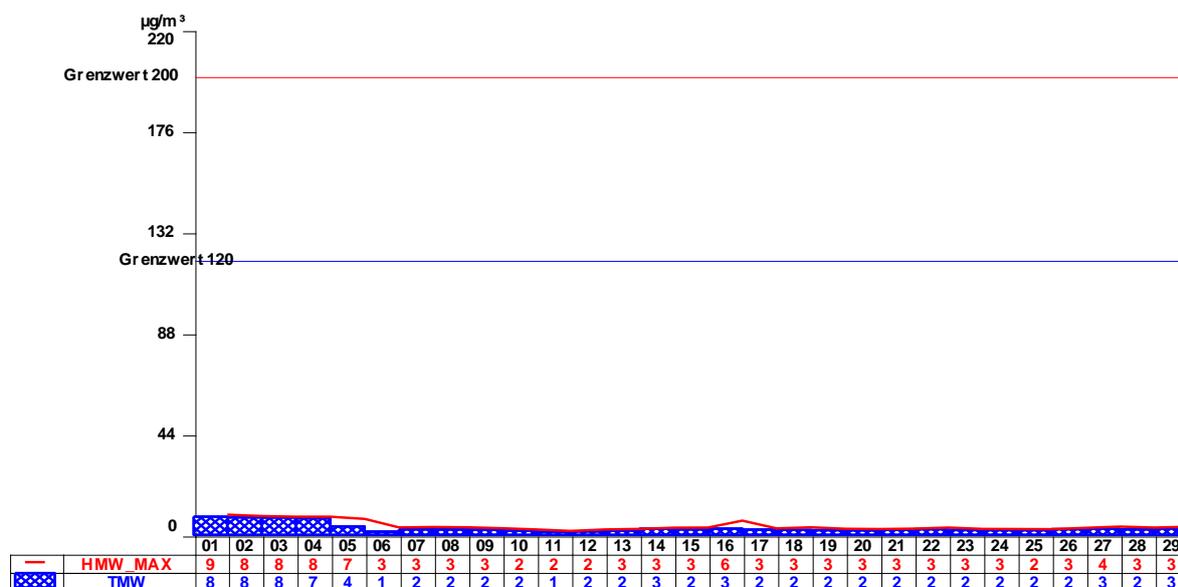


Abbildung 2: Eisenstadt SO<sub>2</sub>

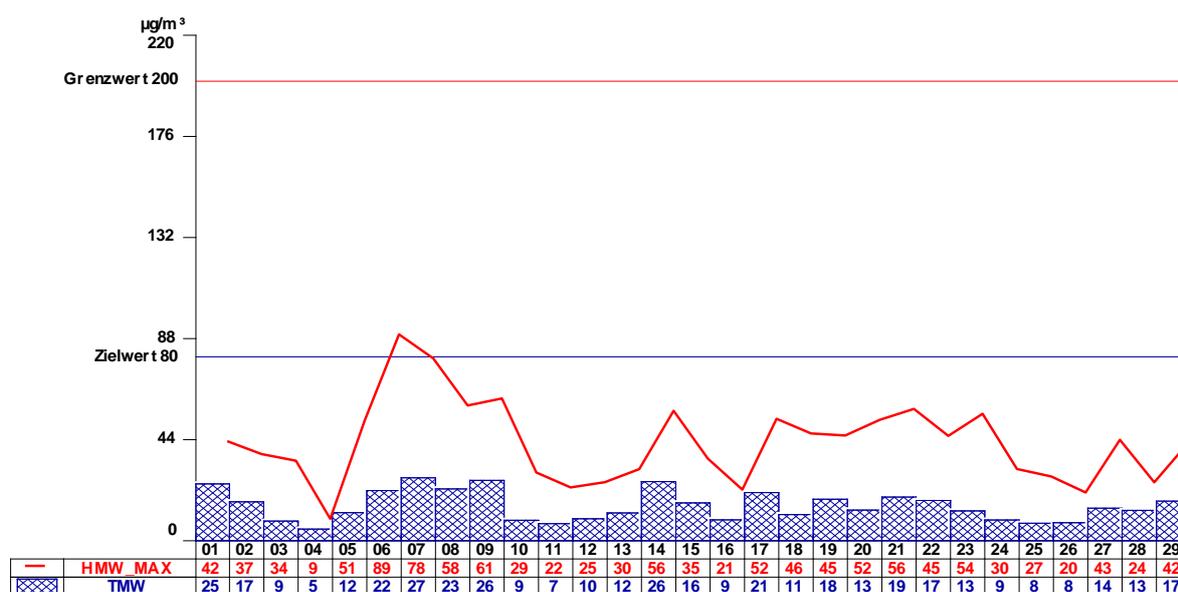


Abbildung 3: Eisenstadt NO<sub>2</sub>

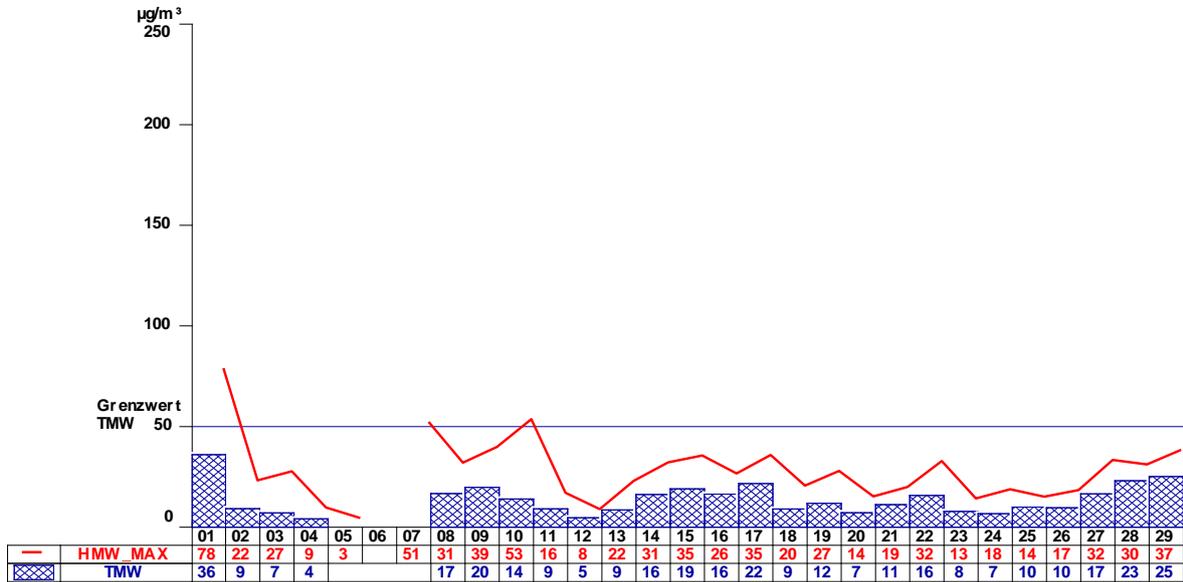


Abbildung 4: Eisenstadt PM<sub>10</sub>

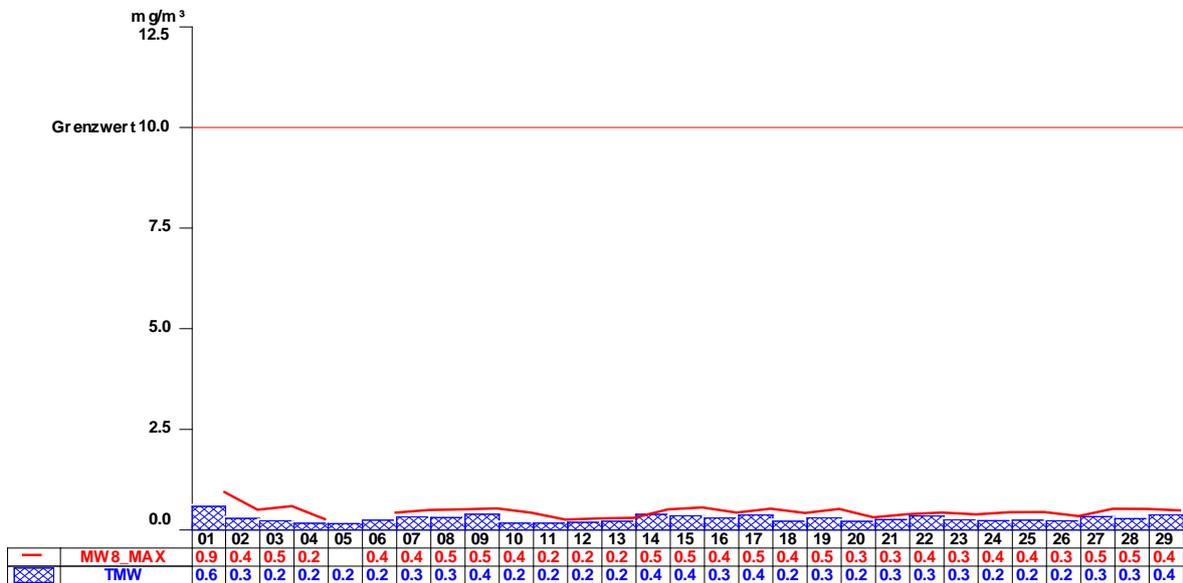


Abbildung 5: Eisenstadt CO

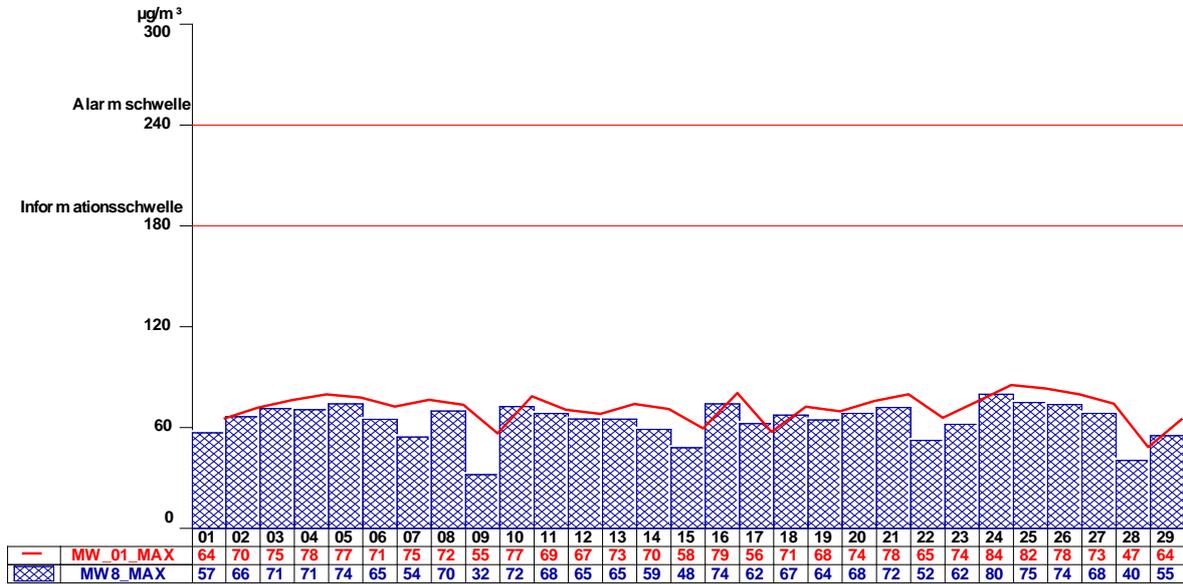


Abbildung 6: Eisenstadt O<sub>3</sub>

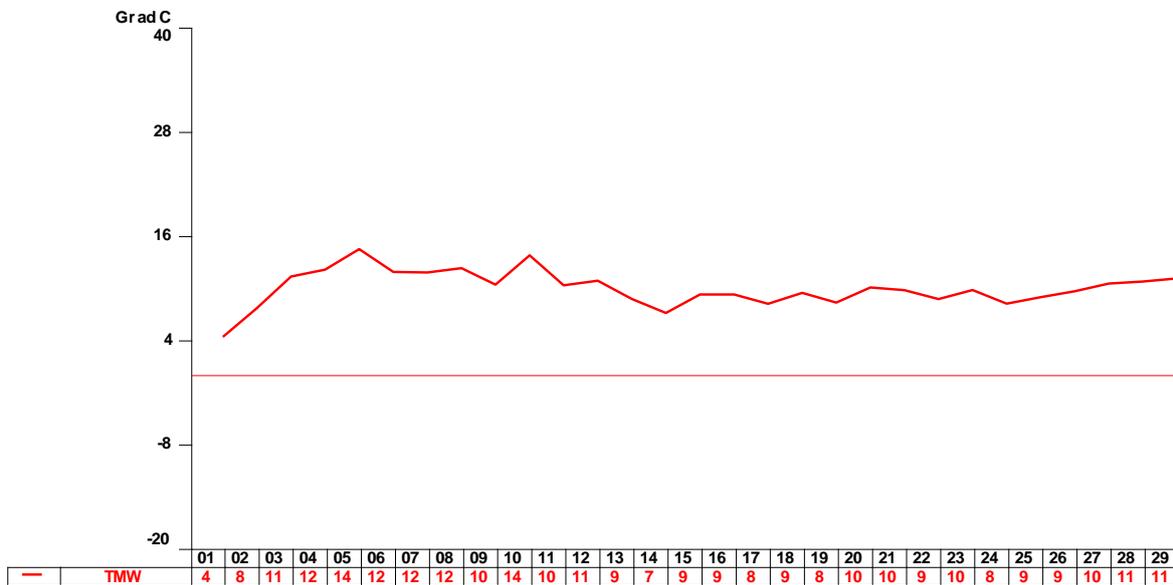


Abbildung 7: Eisenstadt Lufttemperatur

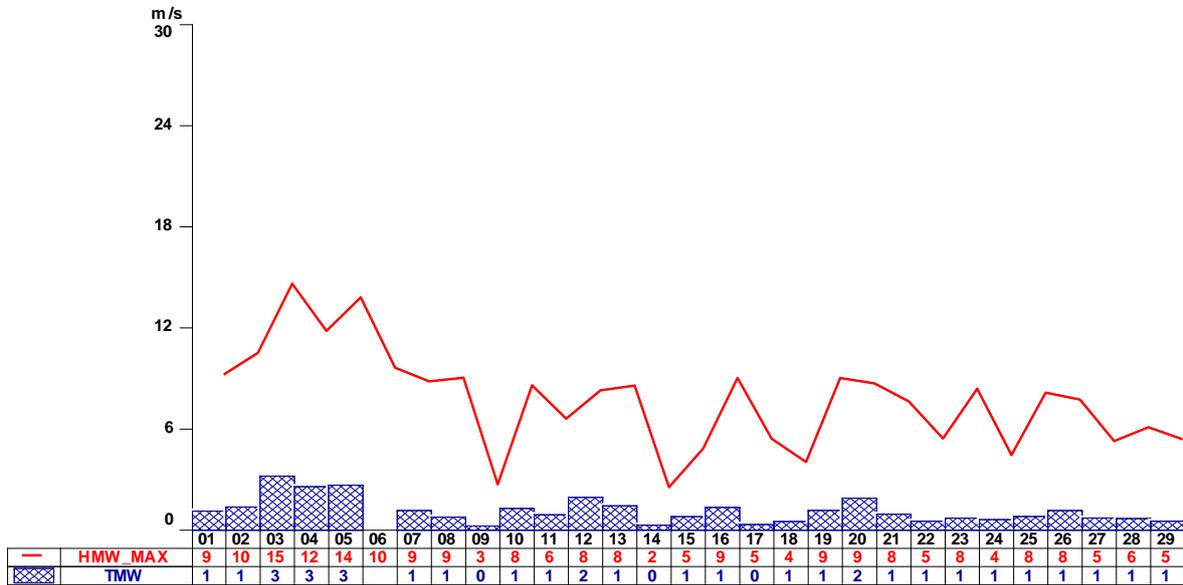


Abbildung 8: Eisenstadt Windgeschwindigkeit und Windböen

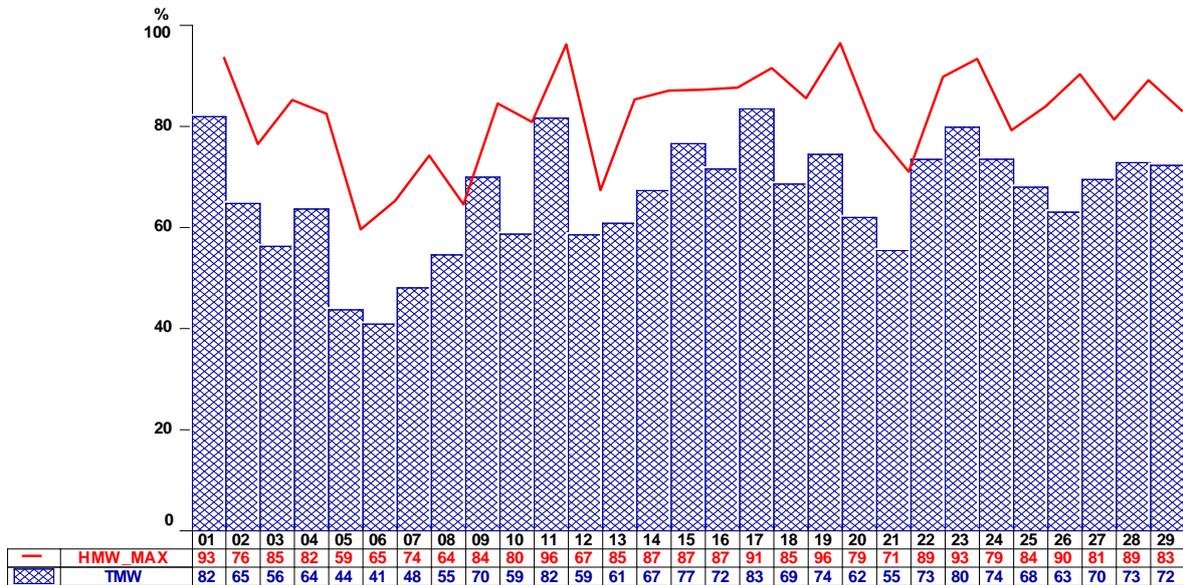


Abbildung 9: Eisenstadt relative Luftfeuchtigkeit

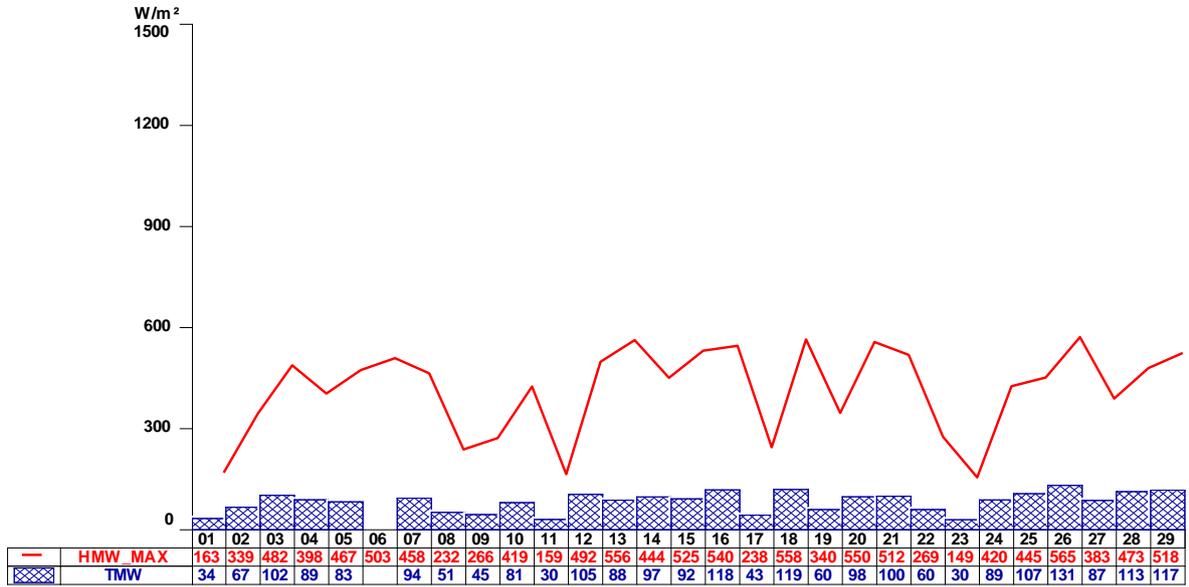


Abbildung 10: Eisenstadt Globalstrahlung

## 5.2 Oberwart

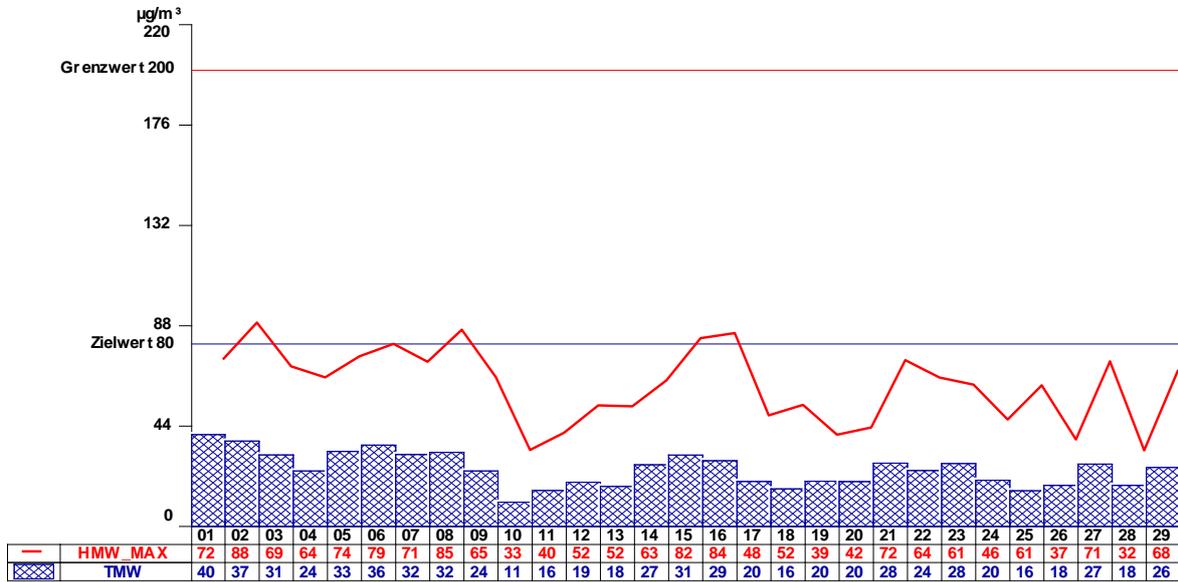


Abbildung 11: Oberwart NO<sub>2</sub>

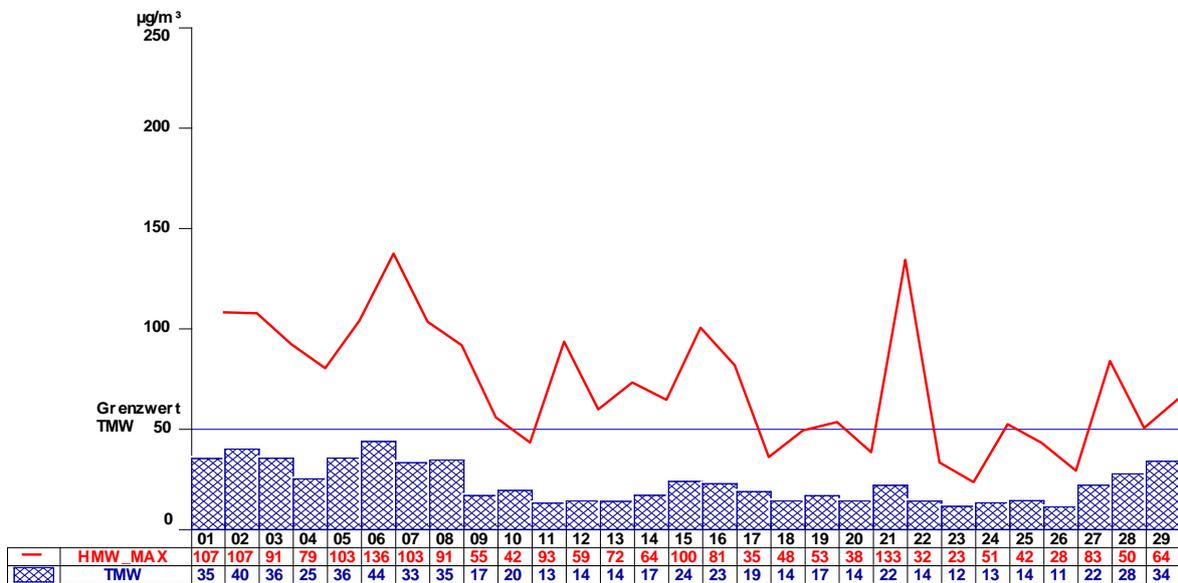


Abbildung 12: Oberwart PM<sub>10</sub>

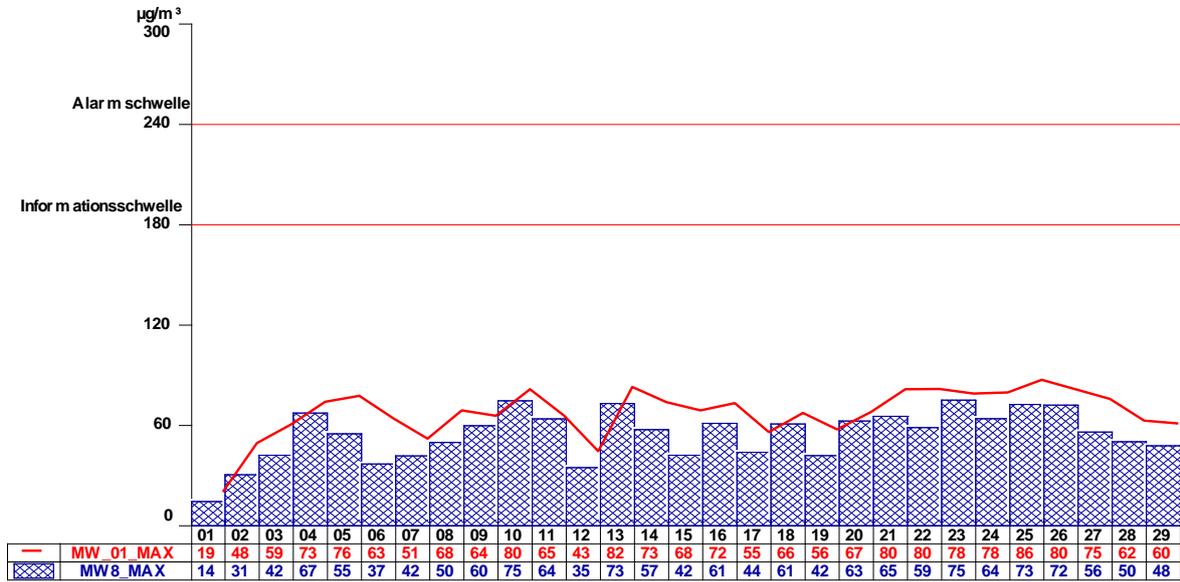


Abbildung 13: Oberwart O<sub>3</sub>

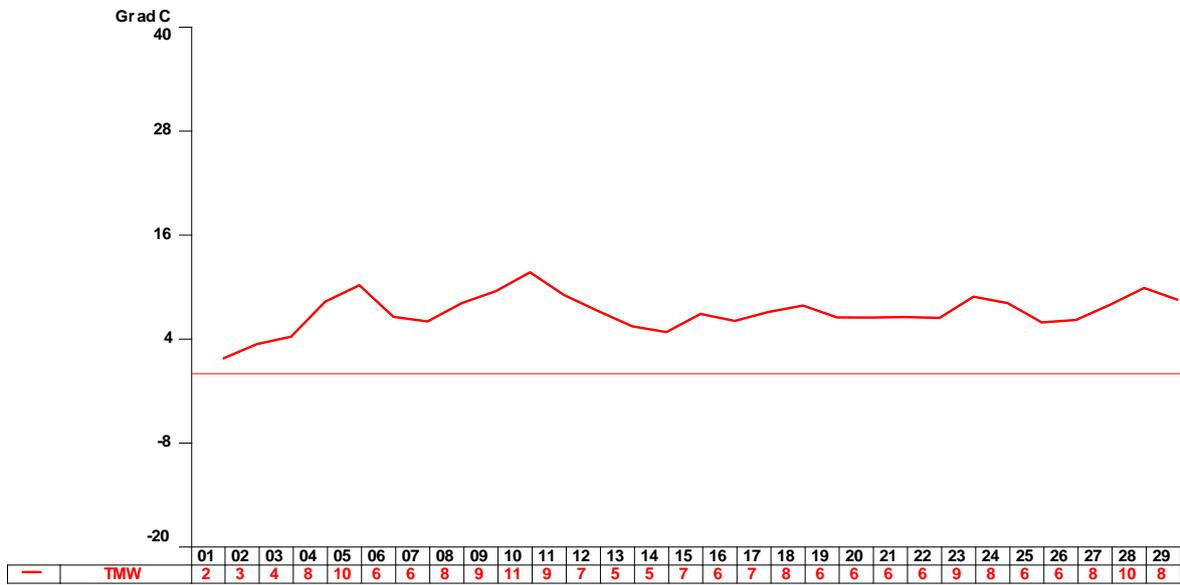


Abbildung 14: Oberwart Lufttemperatur

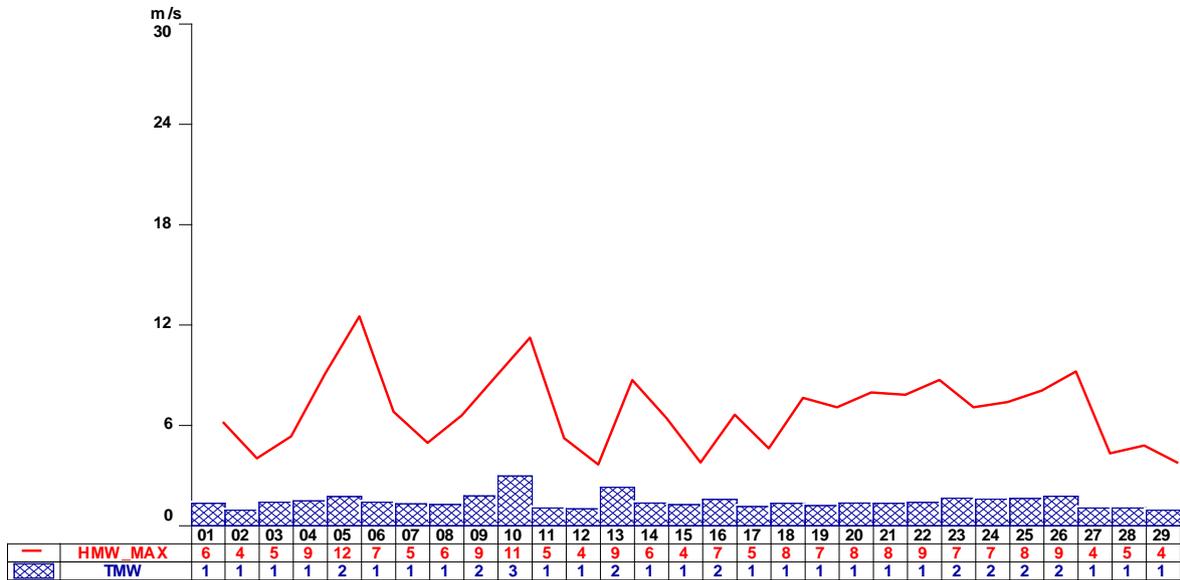


Abbildung 15: Oberwart Windgeschwindigkeit und Windböen

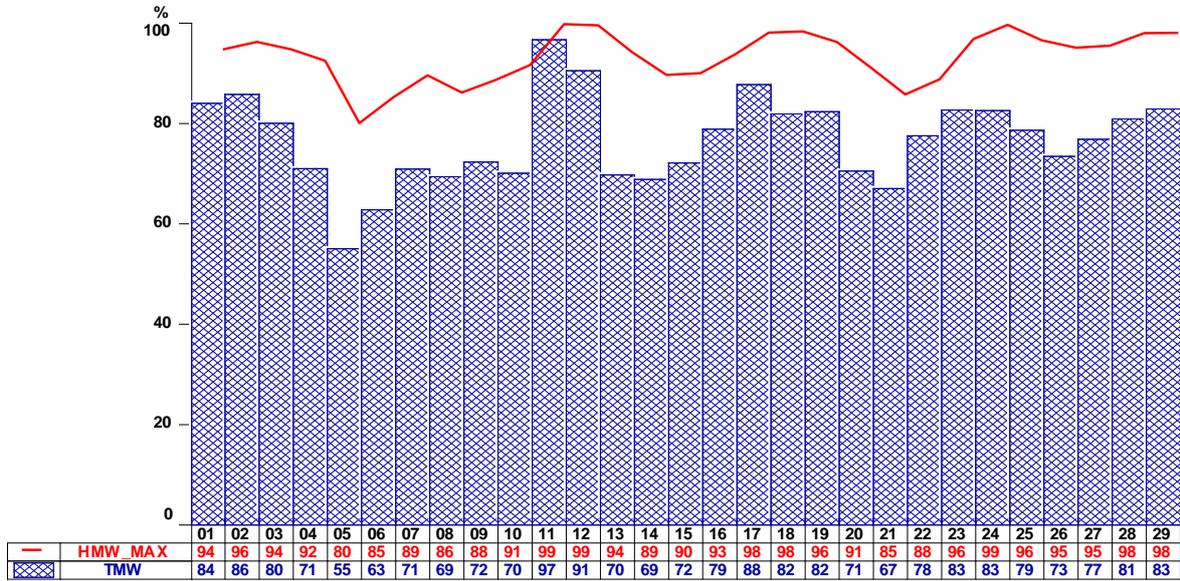


Abbildung 16: Oberwart relative Luftfeuchtigkeit

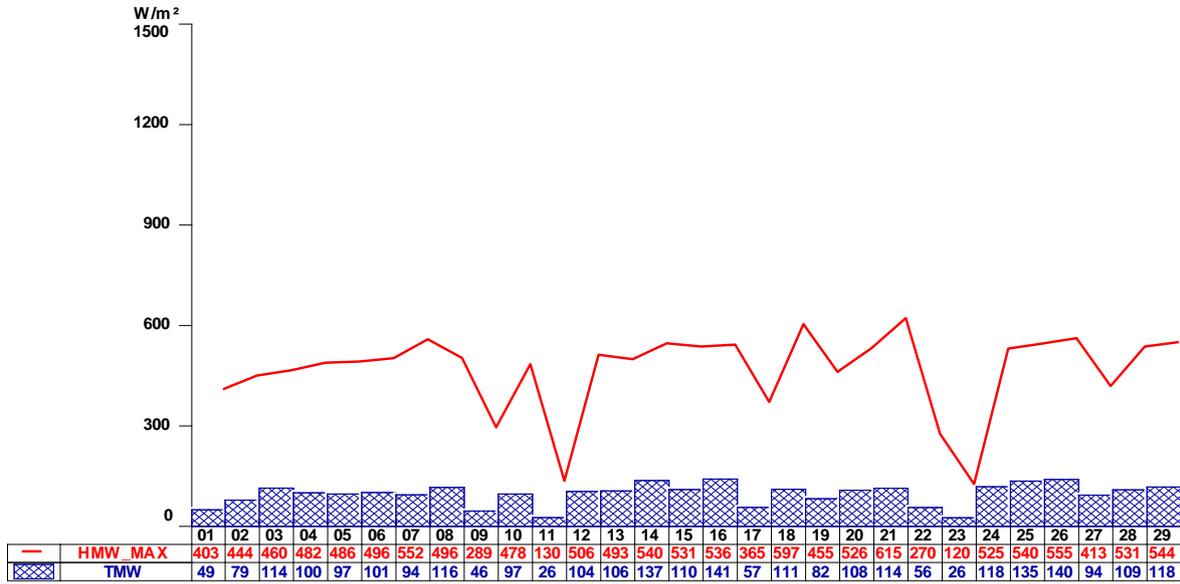


Abbildung 17: Oberwart Globalstrahlung

### 5.3 Kittsee

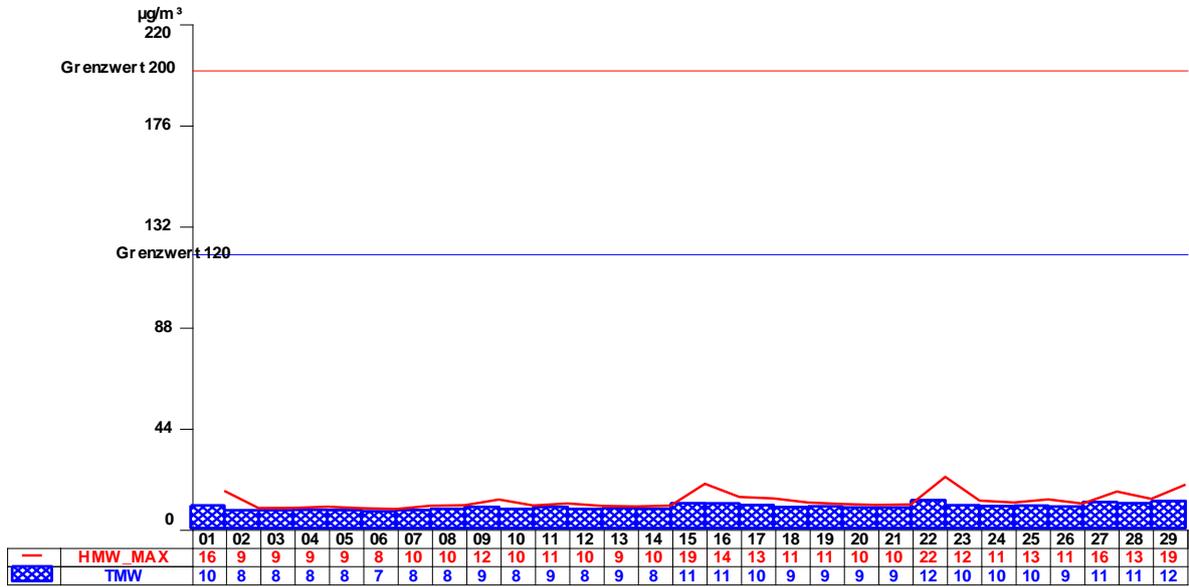


Abbildung 18: Kittsee SO<sub>2</sub>

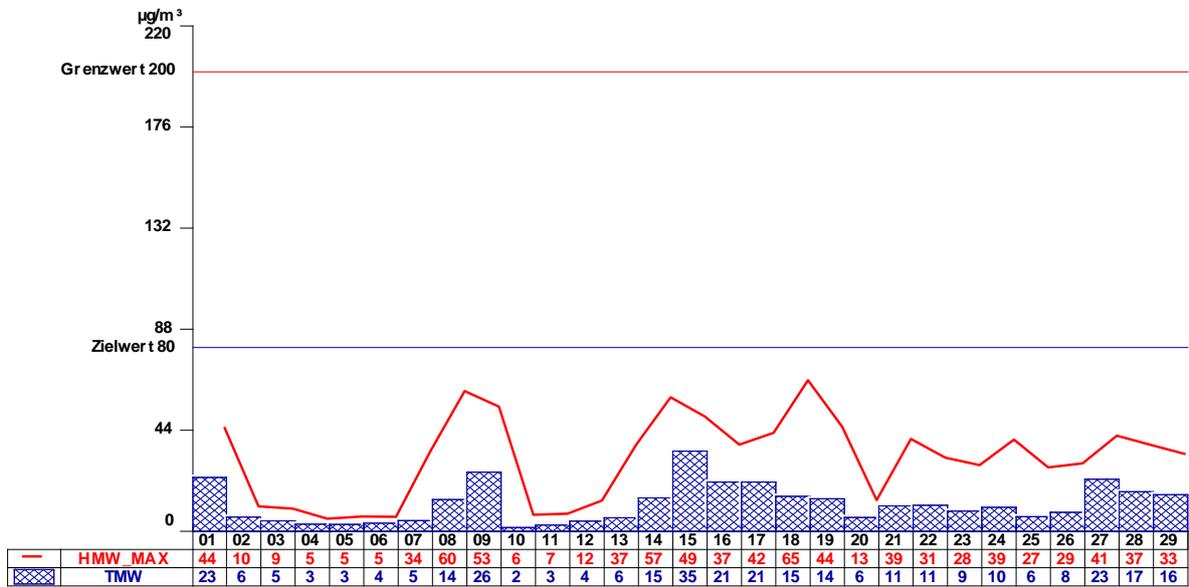


Abbildung 19: Kittsee NO<sub>2</sub>

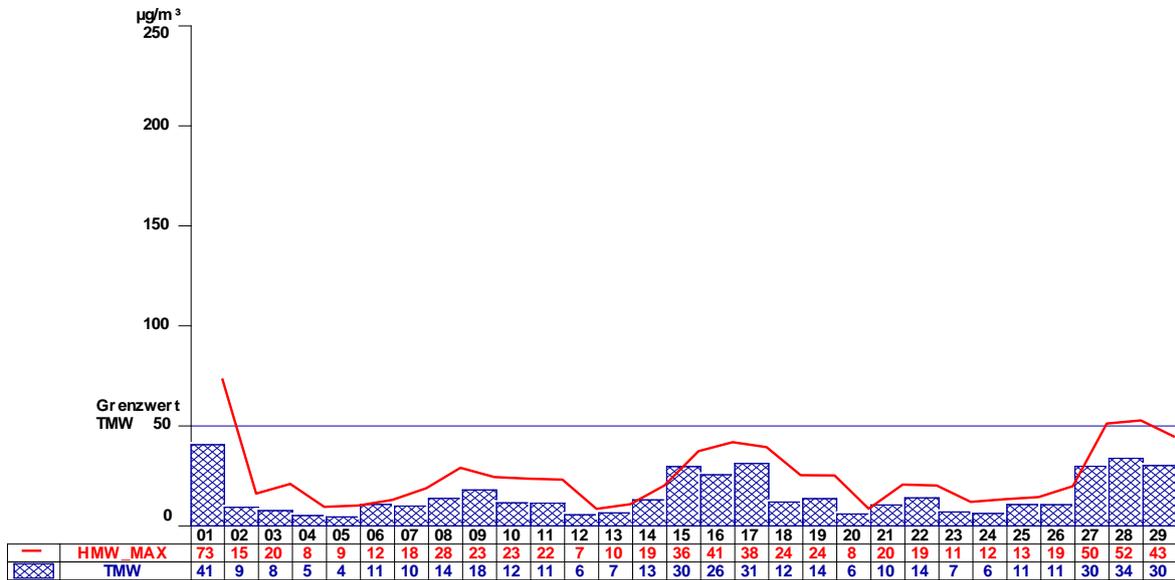


Abbildung 20: Kittsee PM<sub>10</sub>

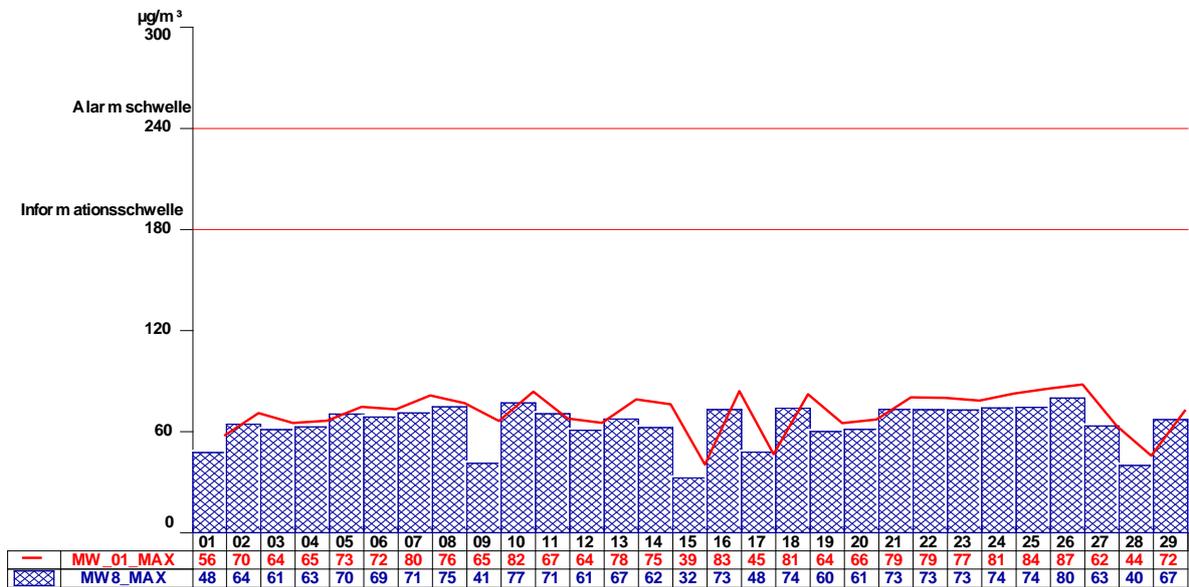


Abbildung 21: Kittsee O<sub>3</sub>

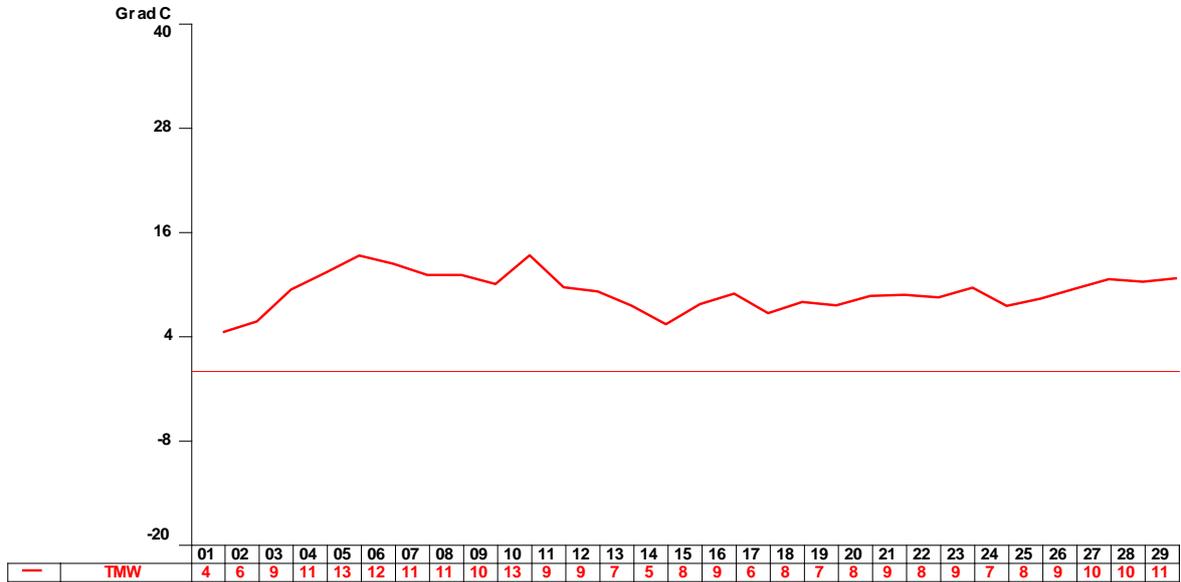


Abbildung 22: Kittsee Lufttemperatur

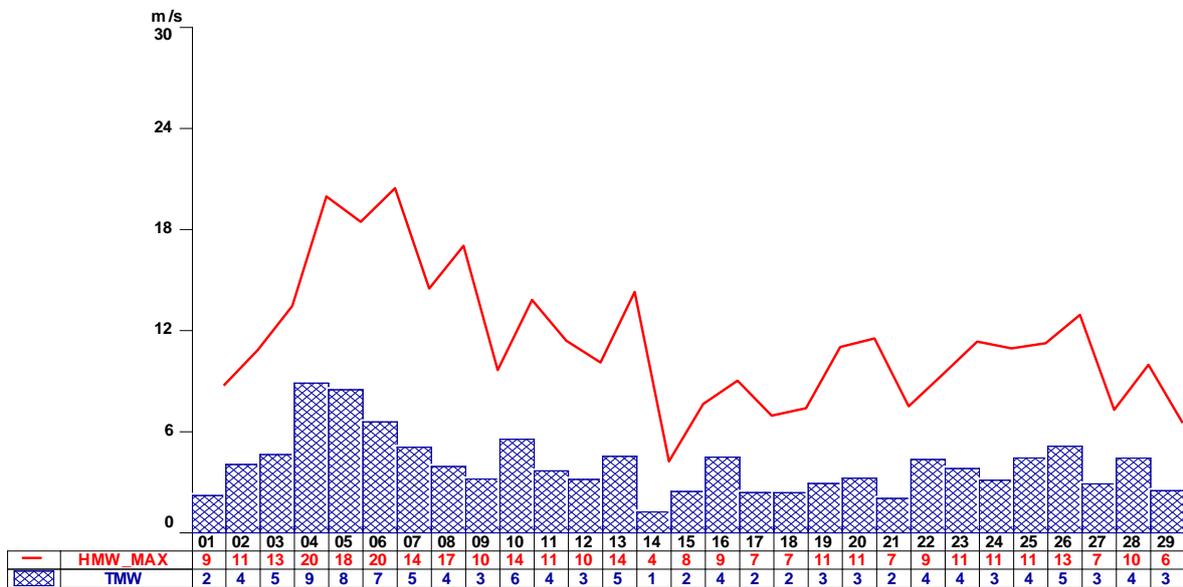


Abbildung 23: Kittsee Windgeschwindigkeit und Windböen

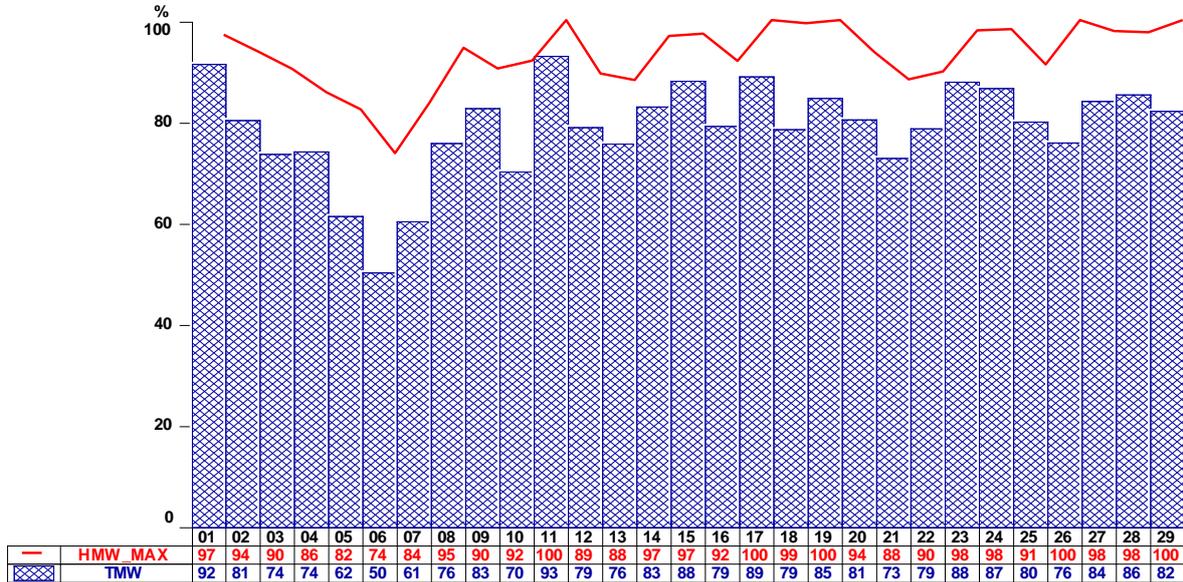


Abbildung 24: Kittsee relative Luftfeuchtigkeit

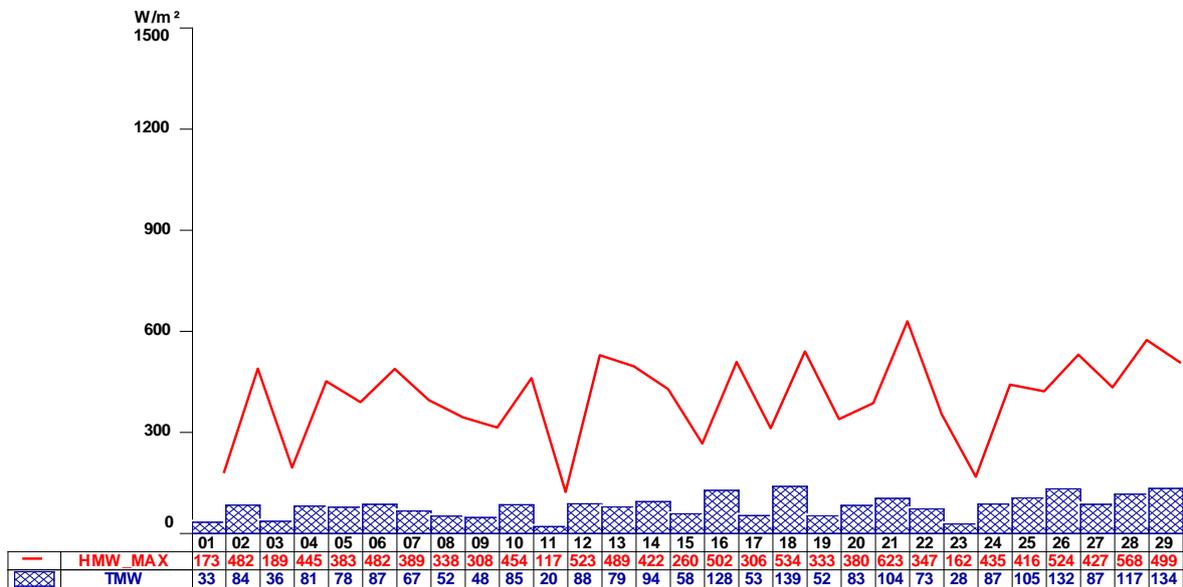


Abbildung 25: Kittsee Globalstrahlung

## 6 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Überblick über die burgenländischen Messstandorte. ....	3
Abbildung 2: Eisenstadt SO <sub>2</sub> .....	16
Abbildung 3: Eisenstadt NO <sub>2</sub> .....	16
Abbildung 4: Eisenstadt PM <sub>10</sub> .....	17
Abbildung 5: Eisenstadt CO.....	17
Abbildung 6: Eisenstadt O <sub>3</sub> .....	18
Abbildung 7: Eisenstadt Lufttemperatur.....	18
Abbildung 8: Eisenstadt Windgeschwindigkeit und Windböen.....	19
Abbildung 9: Eisenstadt relative Luftfeuchtigkeit .....	19
Abbildung 10: Eisenstadt Globalstrahlung.....	20
Abbildung 11: Oberwart NO <sub>2</sub> .....	21
Abbildung 12: Oberwart PM <sub>10</sub> .....	21
Abbildung 13: Oberwart O <sub>3</sub> .....	22
Abbildung 14: Oberwart Lufttemperatur.....	22
Abbildung 15: Oberwart Windgeschwindigkeit und Windböen.....	23
Abbildung 16: Oberwart relative Luftfeuchtigkeit .....	23
Abbildung 17: Oberwart Globalstrahlung.....	24
Abbildung 18: Kittsee SO <sub>2</sub> .....	25
Abbildung 19: Kittsee NO <sub>2</sub> .....	25
Abbildung 20: Kittsee PM <sub>10</sub> .....	26
Abbildung 21: Kittsee O <sub>3</sub> .....	26
Abbildung 22: Kittsee Lufttemperatur .....	27
Abbildung 23: Kittsee Windgeschwindigkeit und Windböen .....	27
Abbildung 24: Kittsee relative Luftfeuchtigkeit .....	28
Abbildung 25: Kittsee Globalstrahlung.....	28

## 7 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ausstattung der Messstellen.....	1
Tabelle 2: Angaben zu den Messgeräten.....	2
Tabelle 3: Immissionsgrenzwerte gemäß IG-L, Anlage 1a zum dauerhaften Schutz der menschlichen Gesundheit.....	4
Tabelle 4: Alarmwerte gemäß IG-L, Anlage 4.....	4
Tabelle 5: Zielwerte gemäß IG-L, Anlage 5a.....	4
Tabelle 6: Immissionsgrenzwerte zum Schutz der Ökosysteme und der Vegetation. ...	5
Tabelle 7: Immissionszielwerte zum Schutz der Ökosysteme und der Vegetation.....	5
Tabelle 8: Informations- und Warnwerte für Ozon gemäß Ozongesetz, Anlage 1.....	5
Tabelle 9: Zielwerte für Ozon ab dem Jahr 2010 gemäß Ozongesetz, Anlage 2.....	6
Tabelle 10: Langfristige Ziele für Ozon für 2020 gemäß Ozongesetz, Anlage 3.....	6
Tabelle 11: Grenzwerte gemäß Luftqualitätsrichtlinie, Anhang XI.B.....	7
Tabelle 12: Alarmschwellen für andere Schadstoffe als Ozon gemäß Luftqualitätsrichtlinie, Anhang XII.A.....	7
Tabelle 13: Kritische Werte für den Schutz der Vegetation gemäß Luftqualitätsrichtlinie, Anhang XIII.....	7
Tabelle 14: Informations- und Alarmschwelle für Ozon gemäß Luftqualitätsrichtlinie, Anhang XII.B.....	8
Tabelle 15: Zielwerte für Ozon gemäß Luftqualitätsrichtlinie, Anhang VII.B.....	8
Tabelle 16: Langfristige Ziele für Ozon gemäß Luftqualitätsrichtlinie, Anhang VII.C.....	8
Tabelle 17: Verfügbarkeit der HMW in Prozent der maximal möglichen Werte.....	9
Tabelle 18: Monatsmittelwerte in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , CO in $\text{mg}/\text{m}^3$ und Temp in $^{\circ}\text{C}$ .....	9
Tabelle 19: Messwerte Eisenstadt SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , CO und PM <sub>10</sub> in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , CO in $\text{mg}/\text{m}^3$ . ...	10
Tabelle 20: Anzahl der Grenz-, Alarm- und Zielwertüberschreitungen Eisenstadt.....	10
Tabelle 21: Messwerte Eisenstadt O <sub>3</sub> in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .....	11
Tabelle 22: Anzahl der Schwellen- und Zielwertüberschreitungen Eisenstadt.....	11
Tabelle 23: Messwerte Oberwart NO <sub>2</sub> und PM <sub>10</sub> in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .....	12
Tabelle 24: Anzahl der Grenz-, Alarm- und Zielwertüberschreitungen Oberwart.....	12
Tabelle 25: Messwerte Oberwart O <sub>3</sub> in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .....	13
Tabelle 26: Anzahl der Schwellen- und Zielwertüberschreitungen Oberwart.....	13

Tabelle 27: Messwerte Kittsee SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> und PM <sub>10</sub> in µg/m <sup>3</sup> .....	14
Tabelle 28: Anzahl der Grenz-, Alarm- und Zielwertüberschreitungen Kittsee. ....	14
Tabelle 29: Messwerte Kittsee O <sub>3</sub> angegeben in µg/m <sup>3</sup> . ....	15
Tabelle 30: Anzahl der Schwellen- und Zielwertüberschreitungen Kittsee. ....	15
Tabelle 31: Abkürzungen.....	32
Tabelle 32: Einheiten.....	32
Tabelle 33: Umrechnungsfaktoren zwischen Mischungsverhältnis, angegeben in ppb, und Konzentrationen, angegeben in µg/m <sup>3</sup> , bei 1013 hPa und 293 K (Normbedingungen).....	32
Tabelle 34: Mittelwertdefinitionen. Die Zeitangaben beziehen sich auf das Ende des Mittelungszeitraumes. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). .	33

## Anhang 1: Abkürzungen der Analyten und Messgrößen

SO <sub>2</sub>	Schwefeldioxid
PM <sub>10</sub>	Feinstaub (particulate matter) < 10 µm
NO <sub>2</sub>	Stickstoffdioxid
NO	Stickstoffmonoxid
NO <sub>x</sub>	Stickstoffoxide (Summe aus NO <sub>2</sub> und NO)
CO	Kohlenstoffmonoxid
O <sub>3</sub>	Ozon
Temp	Lufttemperatur
RF	Relative Luftfeuchtigkeit
WG	Windgeschwindigkeit
WS	Windböe

*Tabelle 31: Abkürzungen.*

## Anhang 2: Einheiten und Umrechnungsfaktoren

mg/m <sup>3</sup>	Milligramm pro Kubikmeter
µg/m <sup>3</sup>	Mikrogramm pro Kubikmeter
ppm	parts per million
ppb	parts per billion
°C	Grad Celsius
m/s	Meter pro Sekunde
%	Prozent
W/m <sup>2</sup>	Watt pro Quadratmeter

*Tabelle 32: Einheiten.*

SO <sub>2</sub>	1 ppb = 2,6647 µg/m <sup>3</sup>	1 µg/m <sup>3</sup> = 0,37528 ppb
NO	1 ppb = 1,2471 µg/m <sup>3</sup>	1 µg/m <sup>3</sup> = 0,80186 ppb
NO <sub>2</sub>	1 ppb = 1,9123 µg/m <sup>3</sup>	1 µg/m <sup>3</sup> = 0,52293 ppb
CO	1 ppb = 1,1640 µg/m <sup>3</sup>	1 µg/m <sup>3</sup> = 0,85911 ppb
O <sub>3</sub>	1 ppb = 1,9954 µg/m <sup>3</sup>	1 µg/m <sup>3</sup> = 0,50115 ppb

*Tabelle 33: Umrechnungsfaktoren zwischen Mischungsverhältnis, angegeben in ppb, und Konzentrationen, angegeben in µg/m<sup>3</sup>, bei 1013 hPa und 293 K (Normbedingungen).*

### Anhang 3: Mittelwertdefinitionen

Abkürzung	Definition	Mindestzahl der HMW, um einen gültigen Mittelwert zu bilden (gemäß Luftqualitätsrichtlinie Anhang VII.A, IG-L bzw. ÖNORM M 5866)
HMW	Halbstundenmittelwert (48 Werte pro Tag zu jeder halben Stunde)	-
HMW MAX	Höchster Halbstundenmittelwert des Tages	-
MW1	Einstundenmittelwert mit stündlicher Fortschreitung (24 Werte pro Tag zu jeder vollen Stunde)	2
MW1 MAX	Höchster Einstundenmittelwert des Tages	-
MW3	Stündlich gleitender Dreistundenmittelwert (24 Werte pro Tag zu jeder vollen Stunde)	4
MW3 MAX	Höchster Dreistundenmittelwert des Tages	-
MW8g	Gleitender Achtstundenmittelwert (48 Werte pro Tag zu jeder halben Stunde)	12
MW8g MAX	Höchster gleitender Achtstundenmittelwert des Tages	-
MW8	Stündlich gleitender Achtstundenmittelwert (24 Werte pro Tag zu jeder vollen Stunde)	12
MW8 MAX	Höchster stündlich gleitender Achtstundenmittelwert des Tages	-
TMW	Tagesmittelwert	40
MMW	Monatsmittelwert	75 %
JMW	Jahresmittelwert	75 % (Sowohl im Winter- als auch Sommerhalbjahr)
WMW	Wintermittelwert (Oktober-März)	75 % (In jeder Hälfte der Beurteilungsperiode)

*Tabelle 34: Mittelwertdefinitionen. Die Zeitangaben beziehen sich auf das Ende des Mittelungszeitraumes. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).*

